




# FACEAL WETLOOK

## SHINY tai MATTA

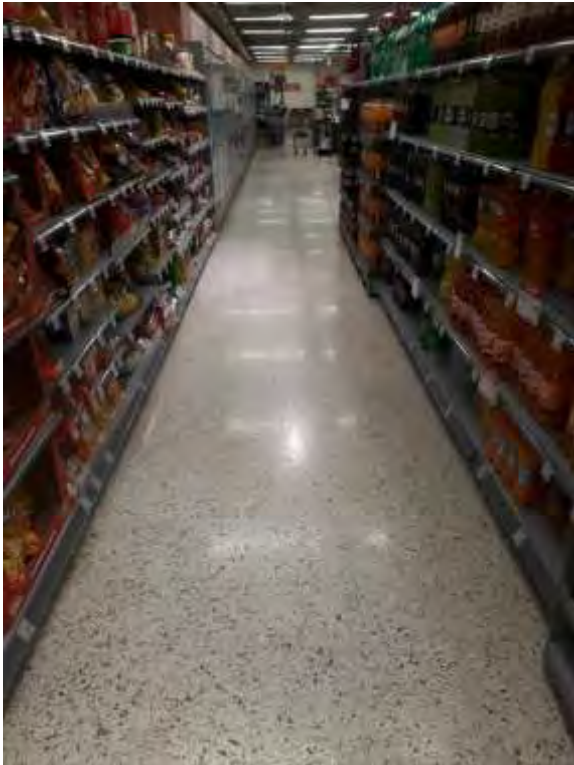

*Mosaikkibetoninen kaupan lattia*



*Vanha portaikko Iso Roobertinkatu, Helsinki*

### TUOTEKUVAUS

FACEAL WETLOOK on kovaa kulutusta ja hankausta kestävä pysyvä suoja kivi- ja betonipinnoille.

Suoja-aine estää öljyjen, rasvojen, veden ja virtsan imeytymisen alustaan ja helpottaa purukumin, sammaleen, levän, jäkälän ja jään poistoa.

FACEAL WETLOOK antaa kiiltävän/satiinisen pinnan, joka korostaa materiaalin omaa haluttua ominaisväriä.

FACEAL WETLOOK soveltuu erityisen hyvin lattiapinnoille. Tuote soveltuu sekä sisä- että ulkotiloihin, vaaka- sekä pystypinnoille.

### OMINAISUUDET

Nanoteknologian avulla luotu vesiohenteinen akryylipolymeeri- suoja-aine, joka muuttaa pinnan pintajännityksen niin alhaiseksi ettei sen lävitse pääse imeytymään öljyt, rasvat, lika eikä useimmat liuottimet.

FACEAL WETLOOK on ympäristöystävällinen, vesiohenteinen tuote, joka on täysin myrkytön eikä sisällä liuottimia tai silikonia.

FACEAL WETLOOK jättää suojatun pinnan hengittäväksi, eikä tuote muuta materiaalin paloluokitusta.

FACEAL WETLOOK on kestävä suoja-aine eikä sitä voi poistaa pesemällä.

### EDUT

Lisää pintojen elinikää.

Vähentää merkittävästi puhdistuskemikaalien käyttöä.

Vahojen käyttö on tarpeetonta.

Antaa suojan rapautumista ja likaa vastaan.

Ei muuta rakenteiden hengittävyttä.

### SOVELLUSALUEET

FACEAL WETLOOK on kehitetty mineraalipohjaisille, huokoisille pinnoille.

Varsinkin hiottu betonipinnat, myös kaikki luonnonkivet sekä keraamiset materiaalit.

Pysty- ja vaakapinnat, sisällä ja ulkona.

### POHJATYÖT

Pohjatöiden menetelmä riippuu suojattavasta materiaalista.



Lisätietoja:

[uudenmaan@pintasuojaus.com](mailto:uudenmaan@pintasuojaus.com) • UUDENMAAN PINTASUOJAUS KY • Naarkoskentie 9, 07560 Pukkila



# FACEAL WETLOOK

## SHINY tai MATTA



Betonipinnat joko hiotaan tai pestään kohteesta riippuen. Betonipinnoilta tulee poistaa kaikki lika, kalkki, betoniliima sekä heikko ainesosa.

Kivipinnat pestään puhtaiksi kaikesta liasta joko kuumapainepesurilla tai lämpöisellä vedellä ja lattianhoitokoneella. Puhdistusaineet valitaan kohteen mukaan. Myös uudet pinnat tulee pestä puhtaaksi pölystä.

### MENEKKI

Menekki riippuu pinnan huokoisuudesta.

Keskiarvo n. 8 m<sup>2</sup> / litra

### KUIVUMISAIKA

Kävely-/pölykuiva: 4-5 h + 20 °C.

Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja saavuttaa 7 vrk kuluttua.

Pintaa ei tule kastella ensimmäisen vrk:n aikana.

### SUOJATUN PINNAN HOITO

Suojatut pinnat puhdistetaan materiaalin laadusta ja karheusasteesta riippuen valittavalla menetelmällä. Faceal - suojattujen pintojen puhdistamiseen sisätiloissa riittää useimmiten lämmin vesi ja mikrokuituinen siivousväline.

Vaikeita tahroja voidaan hajottaa myös asianmukaisilla kemikaaleilla ja /tai höyryllä.

Kovan kulutuksen kohteissa pinnat voidaan uudistaa hoitokäsittelyllä käyttämällä FACEAL WETLOOKia laimennettuna 50 % veteen.

Graffitit tulee poistaa AR-sarjamme tuotteilla. Vahvojen liuottimien käyttö, kuten ksyleeni, on kielletty.

### VÄRI

Tuote on **väritön**.

Saatavilla joko SHINY (kiiltävä) tai MATTA versio.

**Väriäinen versio** saadaan käsittelemällä pinta ensin Basic Colorilla (kts. värikartta Faceal Color), jonka päälle asennetaan FACEAL WETLOOK.

### KÄYTTÖOHJE

Suojattava pinta on puhdistettava kaikesta liasta, kalkista, betoniliimasta tai muusta irtoavasta materiaalista ennen käsittelyä.

Suojattavan pinnan on oltava pintakuiva ja pinnan lämpötila + 5 °C - + 30 °C.

FACEAL WETLOOK on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Tuotetta levitetään 2 tai 3 kerrosta riippuen kohteesta.

1. kerros laimennettuna 50 % vettä
2. kerros laimennettuna 10 -20 % vettä.
3. kerros laimentamaton

Levitys ruiskulla, telaamalla tai hienolla mopilla.

Tuotteen annetaan imeytyä alustaansa ja kuivua 1-2 h ennen uutta käsittelyä..

Työvälineet tulee puhdistaa välittömästi työn loputtua runsaalla vedellä.

Suosittelimme aina koealueen tekemistä.

Pintakuiva 4 -5 h + 20° C

Kemiallisesti vahva 7 vrk:n jälkeen.

Vältettävä veden käyttöä tuoreella pinnalla.

### VARASTOINTI

Säilyvyys + 5<sup>o</sup> C – + 30<sup>o</sup> C

avaamattomassa astiassa 12 kk.

### KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tarkemmat tiedot käyttöturvatiedotteessa.

HENGITYS: Sumulle tarkoitettu hengityssuojain.

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

SILMIEN SUOJAUS: Käytettävä asianmukaisia silmäsuojia.

KÄSIEN SUOJAUS: Käytettävä suojakäsineitä.

IHON SUOJAUS: Käytettävä suojahaalaria tai vastaavaa suojavaatetusta.

NIELEMINEN: Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin.



Lisätietoja:

[uudenmaan@pintasuojaus.com](mailto:uudenmaan@pintasuojaus.com) • UUDENMAAN PINTASUOJAUS KY • Naarkoskentie 9, 07560 Pukkila